24時間風呂　CKV-355

光触媒紫外線照射浄化機能付

循環温浴システム サンク

コロナホームV

CKV-355

CORONA INDUSTRIES

……わきたてのお風呂が待つ暮らし……

気ままで、ワガママなバスタイム。

HEALTHY & ECOLOGY

健康と環境をテーマに省資源のための生活スタイルの改善「快適ライフ」を追求しています。

消費生活用製品安全法
技術基準適合商品

クリーンでマイルドなお風呂。

うれしいワガママ！いつもあったか。しあわせバスライフ。

1日中いつでも入浴

循環・浄化・保温の機能により、いつ入浴してもホットでクリーンなお湯に、朝も昼も深夜のお風呂も、お風呂準備なしで、いつでも入りたい時にあったかいお風呂に入浴できます。

浴槽の掃除も、カンタン楽々で手間が省けます

従来のお風呂では入浴準備が大変面倒で、しかも毎日の繰り返しですからなおさらです。コロナホームサンクなら、ミセス泣かせのお湯の入れ替え、お風呂掃除の手間が省けます。しかも、お湯がいつも清潔に保たれているため、湯アカがつきにくく、めんどうな毎日のお手入れや水の入れ替えから開放されます。

不測の災害に強い

浴槽にはいつもお湯がありますので、1日中いつでも入浴できます。不測の災害時や、水不足の時にも快適入浴が楽しめます。

循環温浴システム

光触媒紫外線照射浄化システム

ダブル除菌システム

紫外線直接除菌と、浴水中を透過してきた残余の紫外線で、光触媒である酸化チタンに照射して除菌効果を補う「ダブル除菌システム」を採用しています。

トップフィルター
髪の毛、糸クズ、砂、泥など、目に見えるゴミをキャッチします。

天然セラミックス（ろ過材）
アカ、脂肪類、汗に含まれるアンモニアなどを吸着します。さらに、不潔な有機物を水に分解します。

自主規格適合
この自主規格適合シールは、24時間風呂協議会が定める水質基準、レジオネラ属菌数1×10²未満CFU/100mLの値を満たし、かつ、(財)日本電気用品試験所の協力を得て作成した、家庭用電気製品としての安全性が保てる自主規格に合格した商品のみに貼付されています。

マイコン制御と使いやすい簡単操作

扱いやすい大きく見やすい日本語表示の操作盤。

操作スイッチは、大きく見やすい日本語表示で、だれにも優しい簡単操作です。

37℃～45℃の温度設定ができ、沸かしすぎの心配がなく、快適・経済的です。

体に適した温度は37℃～45℃、熱め好み、ぬるめ好み、どちらにも対応できる範囲です。お風呂を沸かす必要がないということは「つい、うっかり」の空焚や、沸かしすぎを防止することができます。

3段階の水流が選べるDCキャンドポンプを採用。

ボタンを押すだけでスタートする自給式キャンドポンプを採用。
また、水流は3段階に切り替えられ、省エネに設定すれば夜間の運転も静か。しかも電気代の節約になります。

ジェット気泡噴出で心地よい入浴。

ジェット水流機能により、浴槽の吹出口からジェット気泡を噴出し、ここちよい入浴が楽しめます。気泡の噴出は止めることもできます。

快適バスライフのためにさまざまな安全装置。

あらゆる万一の場合を想定した、安全メカニズムにより事故を未然に防いでくれます。

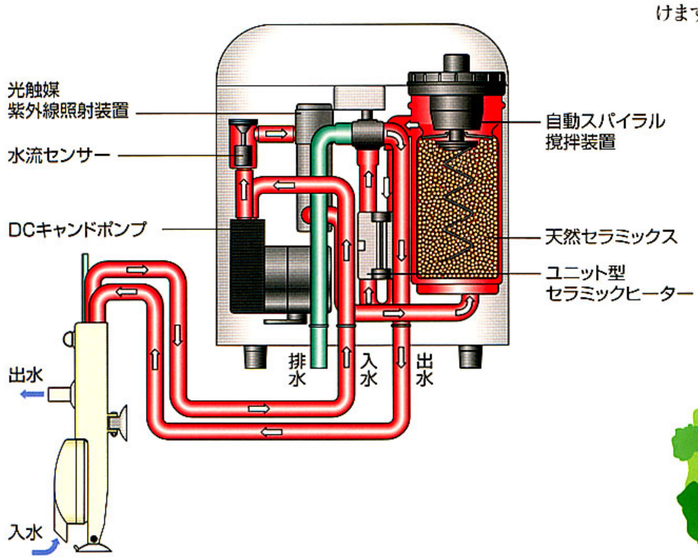

お手入れ簡単。

ろ過材の洗浄は意外と大変。しかしコロナホームサンクなら、自動スパイラル撹拌機能を内蔵しておりますので、月に1度自動でろ過材洗浄が出来ます。

経済的

電気代は…わずか1日約200円

(24時間風呂協議会データによる)
コロナホームサンクの保温システムは、1日1回、入れ替えた冷たい水を沸かすまでのお風呂コストにひけをとりません。

年間約100トンの水を節約

毎日のお湯はり、すて湯の無駄がなくなり、毎日水を入れ替える必要がないため、毎日お湯かえした場合に比べ、年間約100トンもの水道水を節約できます。また、水の入れすぎや沸かしすぎなどの無駄も省けます。

1年でダム約1個分の節水

水の使用量は年々増え、毎年夏場に水不足が叫ばれています。
また、各地で新しくダムを建設する計画がありますが、建設するには膨大な資金と期間(20～30年)が必要であり、環境破壊も起こります。
たとえば、四国の水瓶「早明浦ダム」の生活用水等の貯水量は約1億3000万m³を誇っていますが、水不足のためしばしばダムの底をあらわにしています。
年間80～100m³の水を節約できる循環温浴システムは、現在130万世帯が使用しており、1年使用後には約1億3000万m³の節水(ダム約1個分)ができる訳です。



より快適にご使用いただくための新しいシステムです。

光触媒＋紫外線照射によるダブル除菌システム採用

この装置は、254nmによる紫外線直接除菌と、浴水中を透過してきた残余の紫外線で、光触媒である酸化チタンに照射して除菌効果を補う、ダブル除菌システムを採用しています。

酸化チタン(TiO_2)光触媒は、植物の葉緑素が光のエネルギーを使って二酸化炭素を酸素に変えるように、400nm程度よりも短い紫外線が照射されると、活性電子が光触媒表面に現れ、その活性電子が、酸素の一部を活性酸素とし、あるいは水の一部を活性なOHラジカルにします。これら活性な酸素やOHラジカルは光触媒表面あるいはその極近くに形成されます。そして光触媒に接したあるいはその極近くに接近した水中の有機物や細菌を、炭酸ガスと水に分解します。上述のように光触媒による除菌効果は、直接菌体が光触媒に接触するか極近くに接近した場合に効果を発揮します。

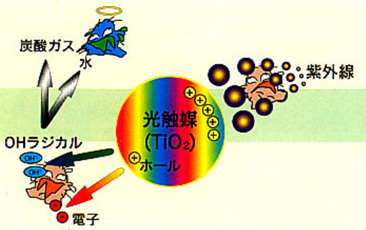

紫外線24時間連続照射

紫外線ランプから放射される紫外線の大部分は、浴水中で直接、菌細胞中の遺伝子DNAを複製不能にしたり、細菌細胞膜を破壊して除菌します。

紫外線ランプ寿命アップ

新紫外線ランプは30,000時間の長寿命化を実現し、ランニングコストも大幅に安くなります。

このように、紫外線による直接の除菌効果と、光触媒除菌効果を組み合わせてダブル除菌しています。また、有機物の臭いなども減少されます。

快適さ倍増！

ステキな泡のおもてなし

家庭用
気泡浴装置

泡ドリーム

CM-355F

- ●安全防滴設計と漏電ブレーカーの2重安全設計。
- ●コロナホームサンクの上に設置することができるスマート設計。
- ●200Wの電力で大量気泡を噴出、1ヶ月約33円の経済性(1日10分使用の場合)

※噴気盤寸法　直径320×高さ48mm

コロナホーム
サンクの上に
簡単に設置

※コロナホームサンクは医療用具ではありません。

3大効果

温熱効果

体がぽかぽかと温まり、ゆざめしにくく、疲れを取り、神経痛、筋肉痛の痛みを緩和し、胃腸の働きを活発にします。

マッサージ効果

数万の気泡が、全身をもみほぐすと同時に、血行を促進、疲労を回復させます。

洗浄効果

毛穴の汚れを取り去りますから、より清潔で艶やかなお肌が保てます。

仕様

品名	泡ドリーム
型式	CM-355F
医療用具承認番号	16300BZZ01345000
定格電圧	AC100V
定格周波数	50-60Hz
定格消費電力	125W
定格時間	5分
浴室内外の別	浴室内
本体寸法	高さ183×幅435×奥行き175mm
製品重量	約7kg(本体・噴気盤・ホース)
安全装置	電動機温度プロテクター (作動温度110℃) 過電流保護(管ヒューズ5A) 漏電保護プラグ(定格感度電流6mA)

標準小売価格 **102,900円**
(税抜 98,000円、税 4,900円)
取付工事費は含まれておりません。

⚠安全に関するご注意

- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。誤った取り扱いをすると、人身事故(レジオネラ感染症を含む細菌感染など)や家財の損害に結びつく恐れがあります。
- ●このカタログに掲載の商品は、一般家庭用の「屋内設置用」です。屋外で使用した場合は、製品の故障により感電や火災の原因になることがあります。
- ●ご購入後の分解や改造を行わないでください。感電やショート、火災、故障の原因になります。
- ●本機を使用するに際しては次の人は、医師と相談してご使用ください。
  - ・急性(疼痛性)疾患・悪性腫瘍・高熱・心臓障害(ペースメーカー使用中等)・妊娠中
  - ・特異体質・特殊持病・極度な過労・医師に温浴・マッサージを禁止されている・医師に治療を受けている。
- ●他の治療器とは併用しないでください。
  - ・併用により体調に異常を感じることがあります。

ご購入にあたって

- ●ご購入時には「保証書」「取扱説明書」を必ず受け取って、大切に保管してください。お届けされていない場合や、紛失されたときは、販売店、メーカーにご請求ください。
- ●機種、システムを選定するときは販売店とよくご相談のうえお決めください。

ご使用に関する注意事項

- ●改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ●必ず定期的に点検、お手入れを行ってください。
- ●入浴時の使用時間は、体力体質に応じて調節してください。
  体質に異常を感じた場合は使用を中止し、専門医に相談してください。

泡ドリームは、家庭用気泡浴装置として認可を受けており、以下の効果が認められています。

● 温熱効果　● マッサージ効果　● 洗浄効果

医療用具承認番号　16300BZZ01345000

循環温浴システム対応入浴剤

別府八湯

べっぷはっとう

医薬部外品　900g×4個入り

硫酸ナトリウムは含まれていないので、循環温浴システムには全く影響ありません。

- ●冷え性　●荒れ肌　●神経痛
- ●リウマチ　●しもやけ　●ひび
- ●あかぎれ　●うちみ　●肩のこり
- ●腰痛　●痔　●あせも
- ●しっしん　●全身の疲労回復

標準小売価格 **8,400円**
(税抜 8,000円、税 400円)

循環温浴システム専用配管洗浄剤

クリーン24

洗浄時間は今までの1/4

クリーン24は循環温浴システム専用に開発された配管洗浄剤です。家庭用から業務用まで短時間で配管の汚れを落とします。

標準小売価格 **3,150円**(税抜 3,000円、税 150円)

光触媒紫外線照射浄化機能付

循環温浴システム サンク

コロナホーム V

CKV-355

標準小売価格 **386,400円**

（税抜 368,000円、税 18,400円）

※上記標準小売価格は、本体及び標準付属品（泡出しユニット等）の価格です。

取付工事費 21,000円（税込）より

社団法人　発明協会

平成15年度四国地方発明表彰

発明奨励賞受賞

発明の名称

洗浄手段を備える温水循環式浴槽装置の洗浄方法

仕様

品名	コロナホームサンク	
型式	CKV-355	
電源	AC100V　50-60Hz	
消費電力	省エネ運転時 710　通常運転時 760　ジェット運転時 210W	
ヒーター	ユニット型セラミックヒーター（空焚監視センサー付）650W	
設置場所	屋内（浴室内）	
循環水量調節	3段階切替方式	
循環水量	省エネ運転時 18.0　通常運転時 22.0　ジェット運転時 25.0ℓ/min	
対応入浴人数	標準4人、1日の延べ人数目安5人まで	
対応浴槽容量	最大300ℓ	
除菌方式	光触媒及び紫外線	24時間照射
浄化方式	物理浄化	トップフィルター
	微生物浄化	天然セラミックス（ろ過材）
水質基準	24時間風呂協議会自主基準に準ずる	
	濁度	2度以下
	過マンガン酸カリウム消費量	25mg/ℓ以下
	大腸菌群数	1個/mℓ以下
	レジオネラ属菌	基準値：10^2CFU/100mℓ未満
	検体採取方法	24時間風呂協議会自主基準に準ずる
	検査方法	24時間風呂協議会自主基準に準ずる
お手入れの内容	浴水の交換	10～20日に1度
	浴槽壁面のヌメリ除去	毎日入浴後
	トップフィルターの洗浄	毎日入浴後
	天然セラミックス（ろ過材）の洗浄	1ヶ月に1度
	配管の洗浄	半年～1年に1度
	浴槽の洗浄	浴水の交換時に洗浄
	紫外線ランプの交換	点灯しなくなったら交換（3.4年目安）
別売品	交換用トップフィルター	傷んだら交換
	補充用ろ過材	摩耗などにより減少したら補充
	交換用紫外線ランプ	点灯しなくなったら交換（3.4年目安）
	配管洗浄剤	配管洗浄毎
外形寸法	高さ509×幅435×奥行き193mm	
本体重量	約12kg（ろ過材別）	
安全装置	循環ポンプ空運転防止機構（水流センサー、CS回路）	
	ヒーター空焚防止機構（空焚監視センサー、温度ヒューズ）	
	温度制御装置（サーミスタ）断線時の異常表示	
	浴水温度過昇保護装置（過昇保護センサー）	
	漏電防止装置（漏電保護プラグ）　定格感度電流6mA	
	過電流防止装置（管ヒューズ15A）	
	転倒時安全装置（傾斜センサー）	
	水流センサー動作不良時の警報信号（マイコン制御）	
	ヒーターリレー動作不良時の警報信号（マイコン制御）	
	表示基盤接続不良時の異常表示	
	三方弁動作不良時の警報信号	

ご利用のバスルームに手軽に取付け、すぐに使える3タイプです。

お使いの浴槽に最も適した設置タイプを、専門スタッフがアドバイス。
配管や配線のムダなく、すっきりとした仕上げで、確実な取り付け工事をいたします。
詳しくは、お取り扱い販売店にお問い合わせください。

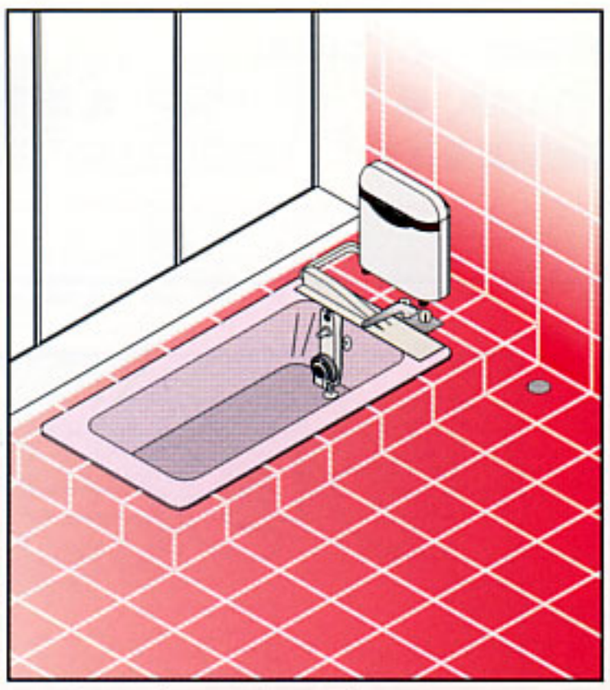

スタンダードタイプ
●ゆとりある浴室床面や棚面を利用してレイアウトします。

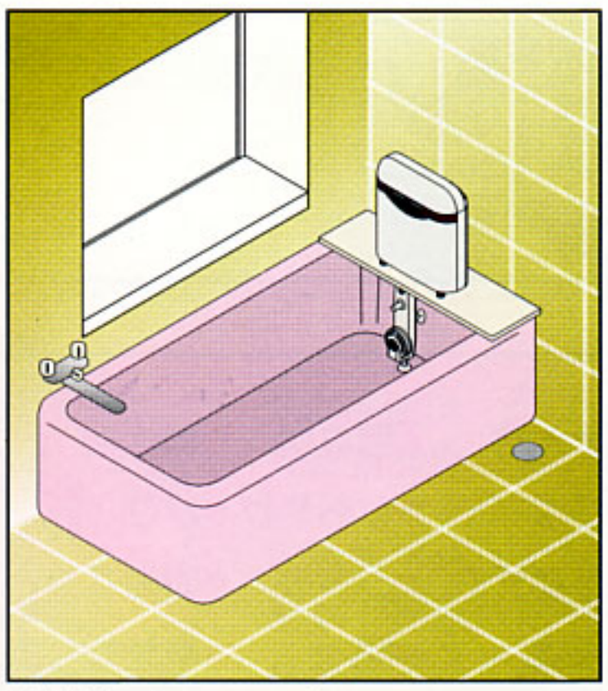

浴槽上設置タイプ
●浴槽上の壁面側に人工ボード（別途実費）を固定しその上に設置します。

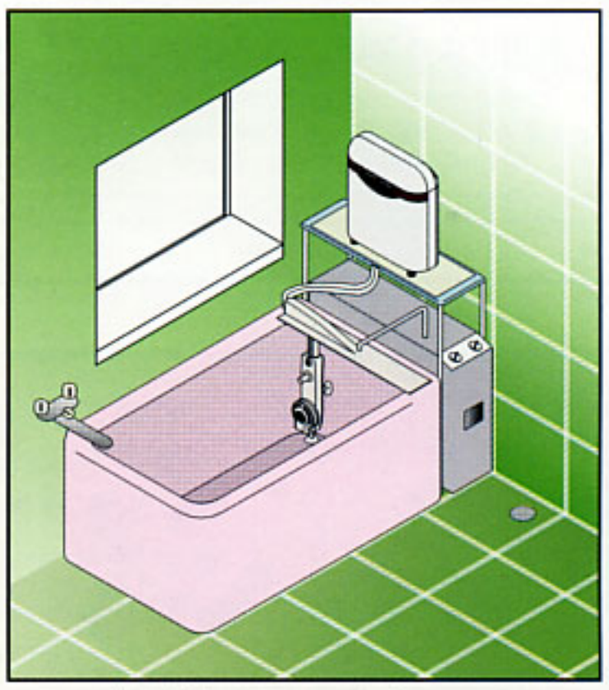

アングル材設置タイプ
●バランス釜の上の空間を利用、アングル材、天板（別途実費）を取り付けてその上に設置します。

コロナホームサンク

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。誤った取り扱いをすると、人身事故（レジオネラ感染症を含む細菌感染など）や家財の損害に結びつく恐れがあります。
●このカタログに掲載の商品は、一般家庭用の「屋内設置用」です。屋外で使用した場合は、製品の故障により感電や火災の原因になることがあります。
●ご購入後の分解や改造を行わないでください。感電やショート、火災、故障の原因になります。
●入浴前に必ず湯温を確認してから入浴してください。
●急性疾患、悪性腫瘍、高熱、心臓障害、妊娠されている方、体調に異常を感じた場合は使用を中止し、専門医に相談してください。
●浴水の浄化、保温以外の目的に使用しないでください。また、浴水は飲用等、入浴以外の目的に使用しないでください。
●本製品は電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
●取扱説明書を必ず読み、読んだ後必ず保管してください。
●循環温浴システムは取扱説明書に従って、正しく使用してください。
●使用する前には必ず循環温浴システムの各部に異常がないことを確認してください。また、各部にき裂、破損、へこみ、曲がり、ゆるみなどの異常を生じた場合は使用しないでください。
●吸込口に髪の毛が吸い込まれるおそれがあるので注意してください。
●吸込口のカバー等がゆるんだ状態又は外れた状態で運転しないでください。
●運転中に浴槽内に潜らないでください。
●子供が入浴する際には十分注意してください。

ＰＳマーク適合　　ＳＧマーク適合

PS C JET

対人賠償責任保険付

コロナホームサンクは政令で定められた特別特定製品です。国で定めた技術上の基準に適合し、PSマークを表示していないものは、販売又は販売目的での陳列を禁止されています。

ご購入にあたって

●ご購入時には「保証書」「取扱説明書」を必ず受け取って、大切に保管してください。お届けされていない場合や、紛失されたときは、販売店、メーカーにご請求ください。
●機種、システムを選定するときは販売店とよくご相談のうえお決めください。
●一部の浴槽には浴水を長時間ためて継続使用しますと、浴槽表面に膨れ、荒れ、変色の起こる場合があります。ご購入の際に販売店にお確かめください。

浴槽水の衛生効果を上げるために

●浴槽に付着した湯あかや汚れは、入浴後にスポンジなどでふき取ってください。
●浴槽水の入れ替えは、１０～２０日に１度行ってください。
●浴槽内のお湯は飲まないでください。
●入浴するときは、体をよく洗ってから入浴してください。
●入浴前にかけ湯をしてください。
●浴槽内でタオルを使用しないでください。
●浴槽内のお湯をシャワーに使用しないでください。
●身体に傷・化膿症のある方は、患部を浴槽内のお湯につけないでください。
●体調のおもわしくない方は、気泡運転（ジェット）を使用しないでください。
●高圧の気泡発生装置（ジェットバス）は入浴中は使用しないでください。
●ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●入浴しないときは、浴槽の蓋をしてください。
●循環風呂釜のパイプは市販の風呂釜洗浄剤でこまめに掃除してください。なお、風呂釜や浴槽の掃除のときは本製品の使用を中止しお湯を抜いてから行ってください。
●水道水を使用してください。ただし、飲み水に使用可能な井戸水は使用できます。
●浴槽内でシャンプー・洗剤を使用しないでください。

レジオネラ属菌について

●レジオネラ属菌は自然界の土壌や淡水（川、湖）、20℃以上の水の停滞または循環している人工環境水にも生息し、日常生活で接触する可能性の高い菌で41菌種が確認されているが、健康な成人の場合には、菌と接触しても発症することは少ないとされています。
●感染する可能性があるのは、菌が生息する砂塵や菌に汚染された目に見えない水粒子を呼吸器に吸い込まれたような場合で、菌の混じった浴槽水に触れたりしただけでは発症することはありません。また、人から人への感染はありません。
●特に注意しなければならないのは免疫力の低い方で、新生児、病弱な高齢者、病気治療のために免疫力の低下している方などでは、発症すると肺炎を主症状とすると、高熱、咳、悪寒などの臨床症状が現れます。
●感染を防ぐためには取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いいただくことが大切です。

ご使用に関する注意事項

●改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●必ず定期的に点検、お手入れを行ってください。
●専用回路の増設、契約アンペアの変更は別料金となります。
●設置直後、ろ過材の洗浄の具合によって浴水が白濁することがありますが、異常ではありませんので、お湯を入れ替えるなどして継続してご使用ください。なお、新しいろ過材は、よく洗浄してご使用ください。
●水道水以外の水をご使用になる場合、水質によっては濁ることがあります。また、一度に多数の方が入浴された場合、浴水が濁ることがあります。その場合には浴水の交換時期を早めてください。
●体についた石鹸やシャンプーなどは浴水の濁りの原因になりますので、よく洗い流してください。
●薬を常時服用されている方やアトピー性皮膚炎の方などが入浴する場合、フィルターやろ過材の洗浄・交換時期が通常より早まることがあります。
●入浴剤は当社指定のものをご利用ください。指定以外の入浴剤を使用されますと浴水の濁り、フィルターの目詰まりの原因になります。
●保温効果を高めるため、入浴時以外は浴槽にきちんと蓋をしてください。
●長期間使用しますと各配管路に汚れがたまりやすくなり流量が低下します。半年から一年を目安に配管洗浄が必要です。
●夏の暑い日などヒーターが作動しなくても湯温が設定温度以上になることがありますが、これは循環ポンプ自体の熱により上昇するもので故障ではありません。

※この印刷物に掲載の商品は、実際と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●この商品に対するお問い合わせは

製造販売元
コロナ工業株式会社
本　社　徳島県吉野川市鴨島町上浦400-1
TEL 0883-24-1155(代)
支店･営業所　東京・北海道・東北・長野・関西・九州

ホームページ
http://www.corona-net.com/

0506M08